Марка и сечение кабеля	АПвПу2г-10 3х(1х150/50)	3хАПвВнг-10 (1х95/35)	АПвПу2г-10 3х(1х150/50)
Номер линии	1	2	3
Наименование линии	Линия	Трансформатор	Линия
Схема RM6 NE	I	D	I
Коммутационный аппарат	ЛВН	ВЭ	ЛВН
РУВН	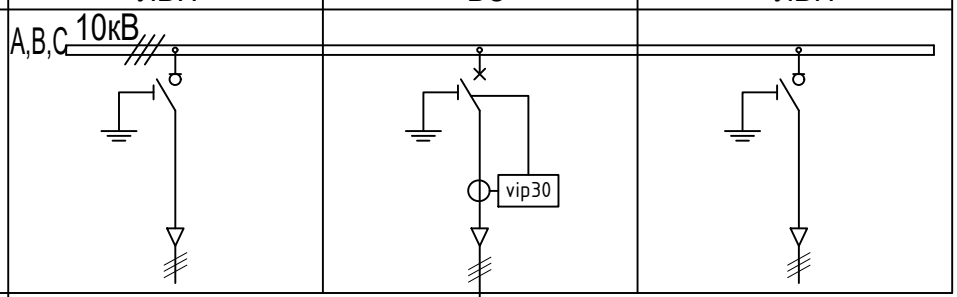		
Трансформатор	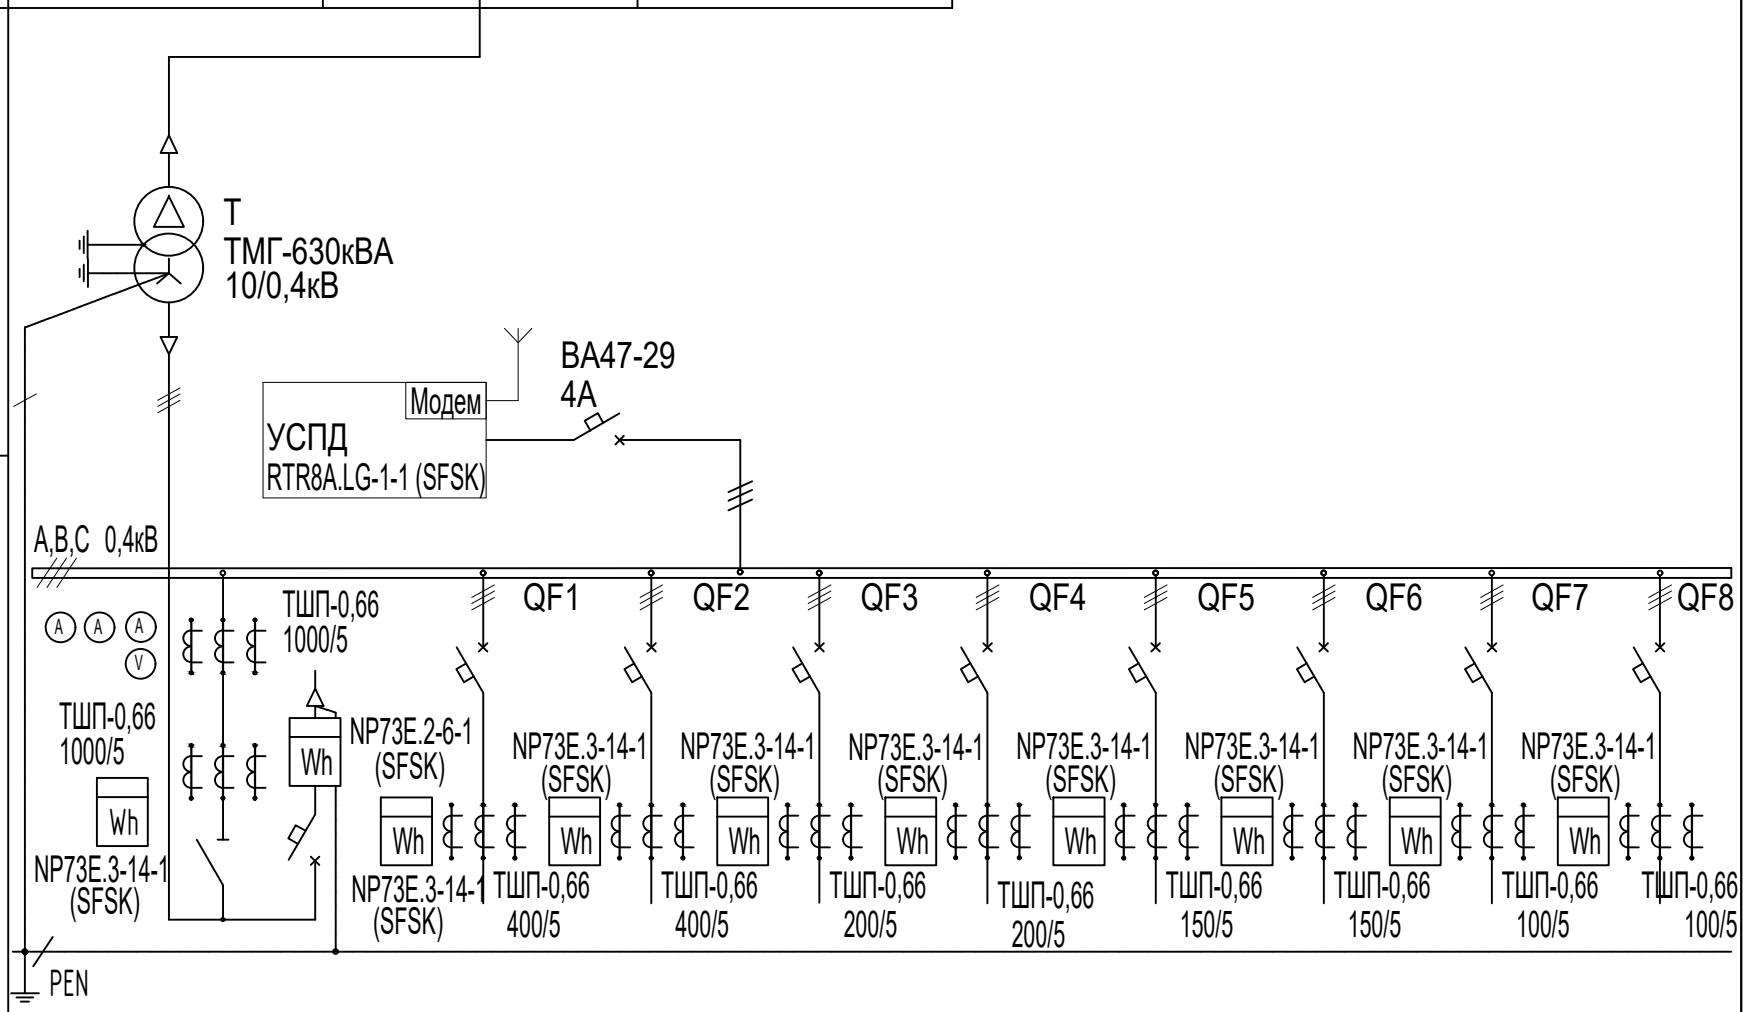		
РУНН			

Тип панели	НКУ "ELEMENT" серии NDE-1600-80H-1-2-IP00-У3										
Номер панели в ряду	1										
Назначение панели	Вводно-линейная										
Тип автоматического выключателя	PE19-43	BA201	TS400N		TS250N				TS160N		
Номинальный ток, А	1600	63	400	400	250	250	200	200	125	125	
Ток расцепителя, А			400	400	200	200	160	160	100	100	
Назначение фидера	Ввод	ЩСН	Резерв	Резерв	Ру=106,47кВт Рр=95,82кВт Ip= 162,68А	Резерв	Резерв	Резерв	Резерв	Резерв	
Марка и сечение кабеля	ПуГВнг-LS-1 3х2х(1х240) -А,В,С ПуГВнг-LS-1 1х2х(1х240) -N		АПвБбШв-1 4х240		АПвБбШв-1 4х120						

Согласовано

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол. уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал					
Проверил					
ГИП					
Н. контроль					

Блочная комплектная трансформаторная подстанция БКТП №2 630кВА 10/0,4кВ. Электротехническая часть

Стадия	Лист	Листов
Р		

Принципиальная однолинейная схема

ЭНЕРГОПРОЕКТ ПОВОЛЖЬЕ